



## HERMETIC Advanced Line **Bewährte Qualität und schnell verfügbar**


Die HERMETIC Advanced Line ist das fokussierte Portfolio der E-Line mit prozessoptimierten Lieferzeiten

Unsere Advanced Line liefert individuelle Lösungen aus Millionen von Kombinationsmöglichkeiten.


- Bewährte Pumpentypen und Ausführungen in schneller Lieferzeit
- Made in Germany
- Überwachungs- und Regeltechnik aus einer Hand
- Vollständige und verbindliche Engineering-Unterlagen mit Angebot
- Jede Pumpe nach ISO9906 Klasse 2B leistungsgeprüft
- Werkstoffzeugnisse und zusätzliche Tests auf Anfrage
- Explosionsschutz nach Richtlinie 2014/34/EU

# Die HERMETIC Advanced Line – schnell und zuverlässig

- Temperatur: max. 400 °C
- Fördermenge: max. 380 m<sup>3</sup>/h
- Förderhöhe: max. 700 m
- Motorleistung: max. 230 kW
- Werkstoffe: Stahl / Edelstahl
- HERMETIC ZART<sup>®</sup> Technology
- gängige Dichtungsmaterialien
- Flansche: DIN / ANSI
- SiC30 - W5 Gleitlager
- Optional vollständige Instrumentation und Überwachungsgeräte gemäß ATEX

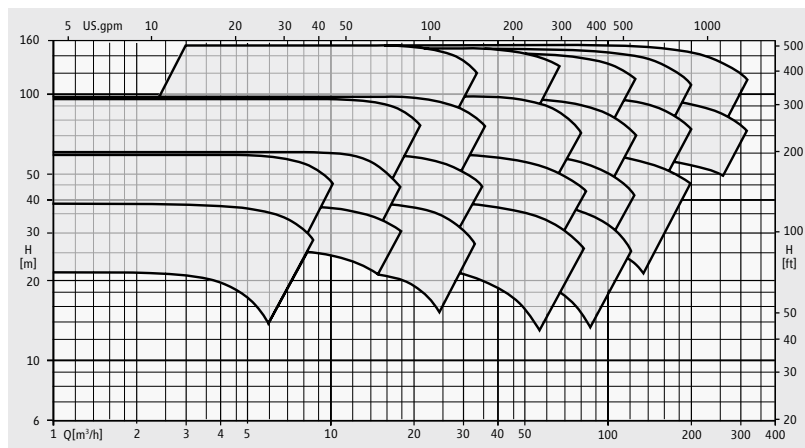

3000 rpm, 50 Hz:  
CN / CNF / CNK –  
einstufige Baureihe

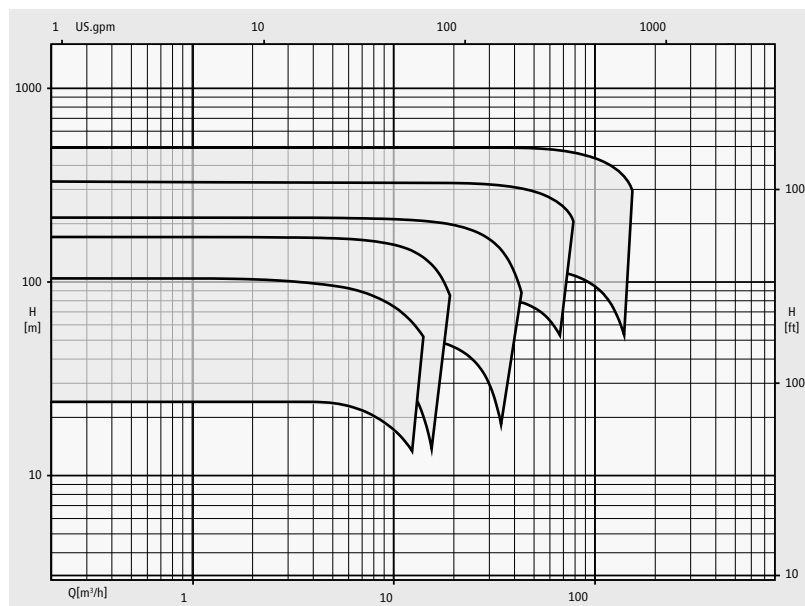

3000 rpm, 50 Hz:  
CAM –  
mehrstufige Baureihe